


阶梯式接头

序号	部件名称	材质
1	套筒	球墨铸铁
2	压盖	球墨铸铁
3	橡胶密封圈	EPDM/SBR
4	螺栓、螺母、垫片	碳钢镀锌

备注: 工作压力 PN10、PN16

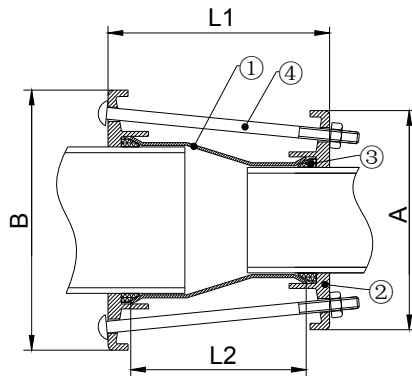

mm

适用管外径范围				A	B	L1	L2	螺栓
小范围		大范围						
最小	最大	最小	最大					
59	72	63	84	154.5	173.5	210	110	4-M12x200
59	72	84	103	154.5	195.5	210	110	4-M12x200
63	84	84	103	173.5	195.5	210	110	4-M12x200
88	103	103	132	195.5	224.5	210	110	4-M12x200
108	128	132	158	224.5	254.5	220	120	4-M12x210
132	158	158	182	254.5	280.5	220	120	4-M12x210
158	182	192	210	280.5	306.5	230	130	4-M12x220
192	210	218	235	306.5	342.5	230	130	4-M12x220
218	235	242	266	342.5	367.5	230	130	6-M12x220
242	266	272	289	367.5	399.5	230	130	6-M12x220